


Extincteurs Pression Auxiliaire
Eau Pulvérisée avec Additif SANS FLUOR Gamme
Standard SPIT 6/9L EPASFB avec Booster A
FLUORINE FREE Fire Extinguishers with cartridge
Standard Range SPIT 6-9L EPASFB

Mode d'extinction : - Action par refroidissement sur les feux de classe A dû aux fines gouttelettes d'eau qui, au contact du foyer, se vaporisent en absorbant la chaleur dégagée. - Action par étouffement sur les feux de classe B	Efficace sur   Feux de solides classe A Feux de liquides classe B
Exinction Mode : <i>Acts by cooling effect on class A fire thanks to the vaporization of water droplet.</i> <i>Suffocating action on class B fires</i>	Efficient on   <i>Class A fires involving solids</i> <i>Class B fires involving liquids</i>




Photos non-contractuelles / No contractual pictures

Caractéristiques techniques / Technical Specs

Extincteur Type / Extinguisher Model	GS006 EPASFB	GS009 EPASFB
Certification BENOR / BENOR Certification	EN3-B24/2518	EN3-B25/2635
Capacité en charge / Loading Capacity	6 L	9 L
Agent extincteur / Extinguishing Agent	EAU : 5,73L EuroFFF : 0,12L (container) Booster A : 0,15L (prémélange)	EAU : 8,39L EuroFFF : 0,21L (0,12L en container et 0,09L en prémélange) Booster A : 0,40L (prémélange)
Foyers / Fire Rating	21A-144B	27A-183B
Poids en ordre de marche/Weight in working order	10,3 kg	14 kg
Hauteur / Height	465 mm	560 mm
Largeur hors tout / Overall Width	220 mm	230 mm
Diamètre / Diameter	160 mm	170 mm
Agent propulseur / Propelling Agent	Cartouche CO ₂ 40g / CO ₂ Cartridge 40g	
Support transport / Vehicle Bracket	en option / optional * * Cet extincteur est conçu pour être suspendu avec le support mural. S'il venait à être posé sur le sol, il doit être obligatoirement muni du socle approprié / This extinguisher is designed to be hanged with wall bracket or put on the floor with the appropriate base.	
Support mural / Wall Bracket	de série / included	
Socle / Base	en option / optional	
Température d'utilisation / Operating temperature	+0°C +60°C	
Temps de fonctionnement / Discharge time	68,5 sec	93,79 sec
Distance d'attaque recommandée / Attack distance recommended	3 à/to 2 m	
Emballage L x l x H / Packaging L x l x H	600 x 200 x 175	660 x 220 x 185
Palettisation L x l x H / Palletization L x l x H (nombre d'extincteurs par palette/extinguishers per pallet)	800 x 1200 x 1575 (64 appareils / units)	800 x 1200 x 1625 (40 appareils / units)
Poids de la palette / Weight of pallet	700 ± 5 kg	584 ± 5 kg

Pièces détachées / Spare parts

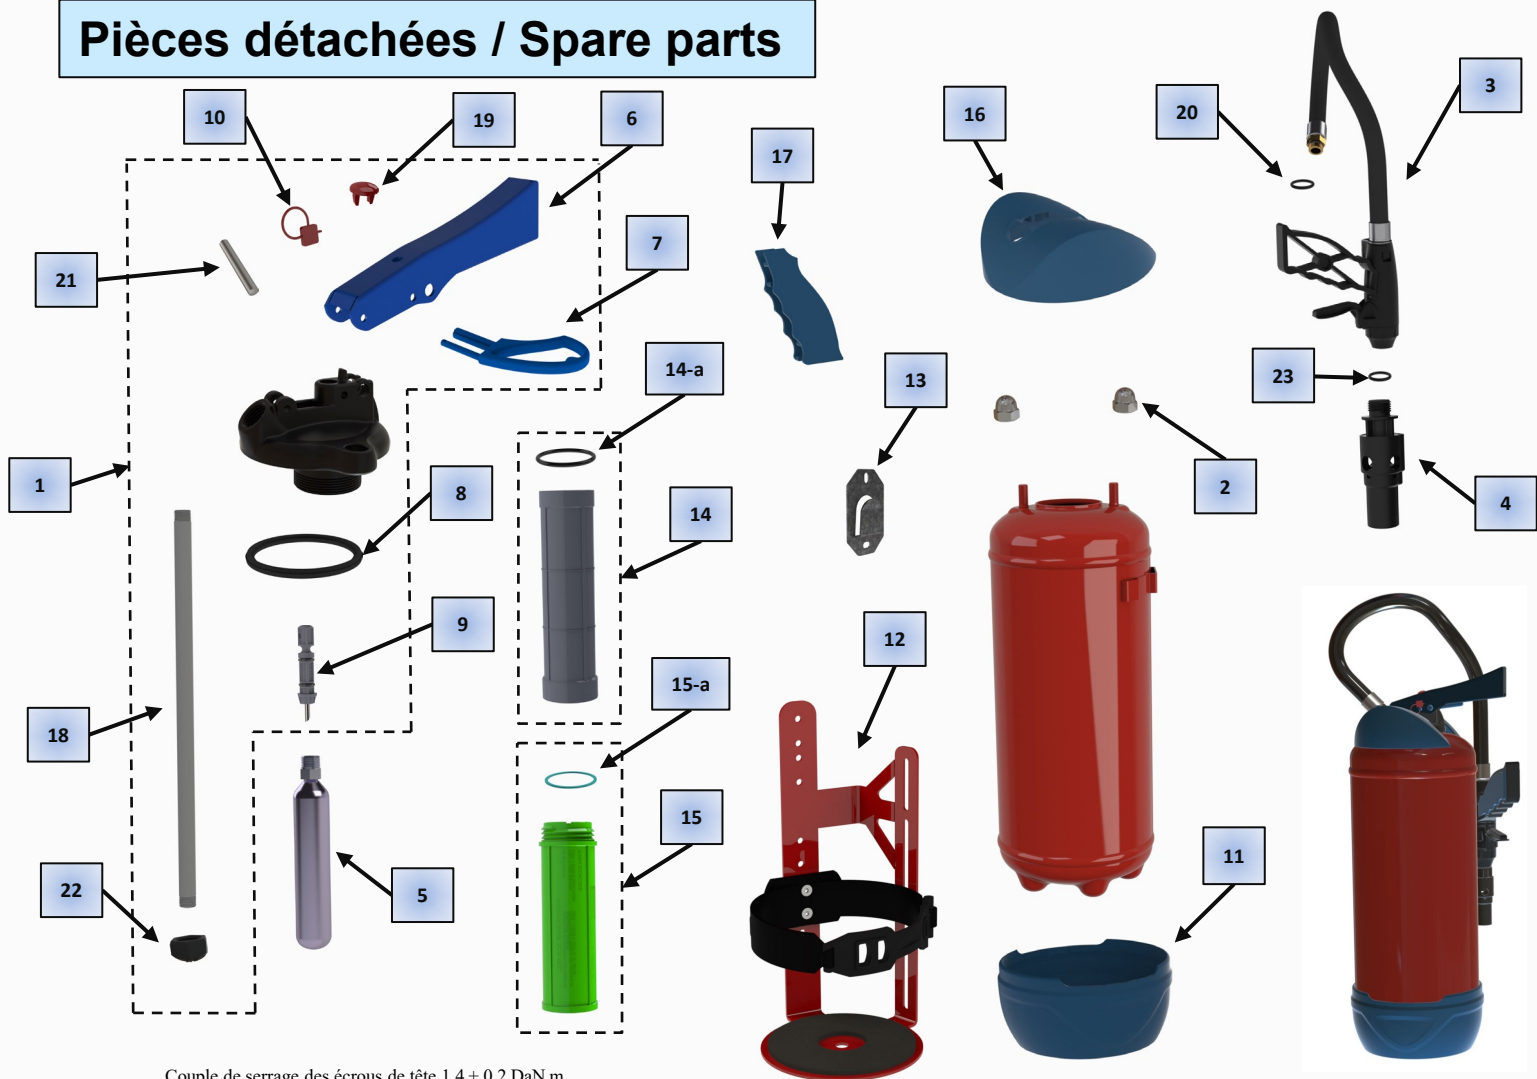

Couple de serrage des écrous de tête 1.4 ± 0.2 DaN.m
Fastening couple of the head nuts 1.4 ± 0.2 DaN.m

Références appareils / References		A101084	A106590
Extincteur Type / Extinguisher Model		GS006 EPASFB	GS009 EPASFB
N°	Désignation Pièces / Description	Références Pièces / Item Number	
1	Tête montée sans cartouche / Assembled head without CO2 cartridge	A03390	A033910
2	Ecrou borgne / Nut	A001683	
3	Lance nue avec soufflette et raccord tournant 360° / Discharge Hose with blower and swivel 360°	A012823	
4	Pulvérisateur Additif sans fluors / Spray Nozzle (x100)	A034861	
4'	Pulvérisateur Additif sans fluors / Spray Nozzle (x1)	A033944	
5	Cartouche CO2 40g / 40g CO2 Cartridge	A001349	
6	Poignée bleu / Blue Lever	A013665	
7	Goupille de sécurité bleu / Blue Safety Pin	A021885	
8	Joint de tête / Cap O-ring (*)	A013623	
9	Percuteur / Striker	A000553	
10	Scellé plastique / Plastic Seal	A001726	
11	Socle d'embase bleu / Blue Base	A021858	A021861
12	Support transport / Transport Bracket	A028628	
13	Support mural / Wall Bracket	A001371	
14	Bague container + Joint torique (x20) (**) / Container + O-ring	A021788	
14-a	Joint torique / O-ring	A033538	
15	Recharge Tube container additif 120ml EuroFFF (x20)	A034488 (0.12L EuroFFF)	
15-a	Joint plat fibre / Fiber O-ring	A021694	
16	Enjoliveur bleu / Blue Hub (en option/optional)	A021876	
17	Cache soufflette / Cache Blower (en option/optional)	A021864	
18	Tube plongeur / Diptube	A033948	A033950
19	Pastille éjectable / Plastic Pellet	A021888	
20	Joint de lance / Hose O-Ring	A012870	
21	Goupille d'articulation / Hinge Pin	A014054	
22	Filtre / Filter	A028231	
23	Joint de pulvérisateur / Spray nozzle O-ring	A034624	
	Bidon 5L Booster A / 5L Booster A container	A101404	
	Bidon 5L EuroFFF / 5L EuroFFF container	A034726	

(*)Modèle de joint déposé / O-ring registered community design

(**)Système de container d'additif breveté / Patented additive container

(***) Lors de la maintenance, prendre en compte le volume de la dose PE pour le calcul de la charge d'eau : 5.856L Eau + 0.024L Dose PE/ During maintenance, take into account the volume of the PE dose for the calculation of the water volume: 5.856L Water + 0.024L PE Dose