

Extincteurs 9 & 12 Kg Poudre (ABC / BC)
Pression Auxiliaire
Gamme Automatique Chaudière Perche GSP/AC

Mode extinction : - Action par étouffement sur les feux de classe A grâce à la formation d'un vernis liquide qui isole les surfaces chaudes de l'oxygène et des gaz inflammables, empêchant la reprise du feu. - Action inhibitrice sur les feux de classe B et C.	 Feux de solides classe A Feux de liquides classe B Feux de gaz classe C
Extinction Mode : - Suffocating action on class A fires thanks to the creation of a liquid varnish which keeps the hot surfaces away from oxygen and flammable gas, thus preventing the reburning. - Inhibition action on class B and C fires.	 Class A fires involving solids Class B fires involving liquids Class C fires involving gas



Caractéristiques Techniques / Technical Features				
Type d'extincteur / Extinguisher Model	GSP9ABC/AC	GSP9BC/AC	GSP12ABC/AC	GSP12BC/AC
Capacité de charge / Loading Capacity	9Kg		12Kg	
N° de Certification ANPI/ ANPI Certification Nbr	/		Selon NT112 N° 1827701-ANPI-5	/
Foyers / Fire Rating	A, B & C ou B & C			
Agent extincteur / Extinguishing Agent	Poudre BC & ABC			
Poids en ordre de marche / Weight in working order	21 Kg		24 Kg	
Temps de fonctionnement / Discharge time	~30s			
Hauteur / Height	1,2m à 1,8m			
Largeur / Overall Width	0.66m à 1,15m			
Diamètre Ø / Diameter	ø170 mm			
Agent propulseur / Propelling Agent	Cartouche CO2 120g CO ₂ Cartridge 120g		Cartouche CO2 180g CO ₂ Cartridge 180g	
Température d'utilisation / Operating temperature	-30°C +60°C		5°C +60°C	
Conditionnement/ Packaging	20 unités/palette 1200x800			
Emballage L x l x H / Packaging L x l x H	1120x200x240			
Poids de la palette / Weight of pallet	480Kg			
ThermoFusible / Melt	Thermofusible 70° de série (en option: Thermofusible 93°)			
Contacteur / Contactor	Contacteur ON/OFF de série			



(*) Modèle de joint déposé / O-ring registered community design

(**) Système de container d'additif breveté / Patented additive container

Couple de serrage des écrous de tête 1,4 +/-0,2 DaN.m / Fastening couple of the HeadNuts 1,4 +/-0,2 DaN.m

Caractéristiques Techniques / <i>Technical Features</i>					
Références appareils		A024288	A024287	A024290	A024289
Extincteur Type / <i>Extinguisher Model</i>		GSP9ABC/AC	GSP9BC/AC	GSP12ABC/AC	GSP12BC/AC
Capacité Poudre / <i>Powder capacity</i>		9 Kg		12 Kg	
N°	Désignations pièces / <i>Description</i>	Ref. N°			
1	Châssis / <i>Frame</i>	A024251			
2	Glissière / <i>Slide</i>	A024174			
3	Perche pivotante / <i>Swinging Curved hose</i>	A024177			
4	Joint Perche / <i>O-ring</i>	A024302			
5	Perche supérieur / <i>Top Curved Hose</i>	A024175			
6	Vis H M8x15 / <i>H M8x15 Screw</i>	A002407			
7	Pulvérisateur / <i>Spray Nozzle</i>	A024343			
8	Goupille fendue /	A024972			
9	Raccord rapide / <i>Quick (air) Connect</i>	A024304			
10	Guide percussion / <i>Striking guide</i>	A024176			
11	Masse percussion / <i>Striking mass</i>	A024194			
12	Microrupteur / <i>Contactor</i>	A027746			
13	Bouchon / <i>Plug</i>	A007221			
14	Ecrou borgne / <i>Nut</i>	A001683			
15	Gaine Anti-Feu / <i>Anti fire sheath</i>	A024556			
16	Flexible / <i>Discharge Hose</i>	A024303			
17	Tête montée / <i>Assembled head</i>	A014920		A020224	
18	Tube plongeur / <i>Diptube</i>	A014080			
19	Scellé / <i>Plastic Seal</i>	A001726			
20	Goupille / <i>Safety Pin</i>	A001184			
21	Joint de tête / <i>Cap O-ring (*)</i>	A013623			
22	Cartouche Co2 / <i>CO₂ Cartridge</i>	A001345			
23	Percuteur / <i>Striker</i>	A000552			
24	Tube plongeur / <i>Dip tube</i>	A014080			
25	Tube détasseur/ <i>Tube decay</i>	A013728			
26	Obturateur / <i>Head</i>	A013669			
27	Kit câble / <i>Cable kit</i>	A000427			
28	Fusible / <i>fuse</i>	A001751 (70°C)			
29	Serre câble / <i>Cable clamp</i>	A002384			
30	Câble / <i>Cable</i>	A001748			
31	Notice de montage / <i>Assembly instructions</i>	A024611			
Option					
32	Fixation murale / <i>Wall fixation</i>	A024223			
28	Fusible 93°C / <i>fuse</i>	A024541 (93°C)			


Notice de montage / Assembly instructions : 23487 (Fr & En)

Instruction d'installation / Installation manual : IS84 (Fr).

Diffusion de l'agent extincteur

EPA 9/12 Kg

Instruction d'installation / Installation manual : IS84 (Fr).

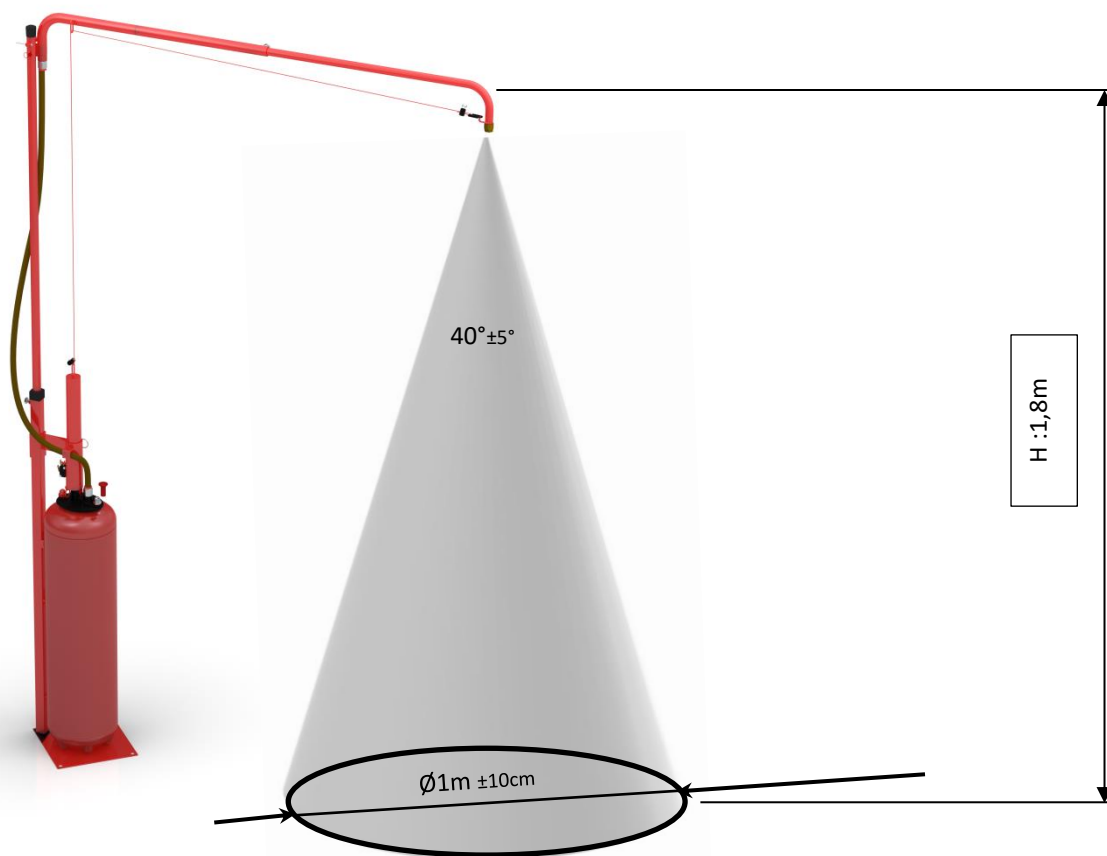

Hauteur	Diamètre de projection au sol
1,80m	Ø1m ±10cm
1,70m	Ø0,98m ±10cm
1,60m	Ø0,92m ±10cm
1,50m	Ø0,86m ±10cm
1,40m	Ø0,80m ±10cm
1,30m	Ø0,75m ±10cm
1,20m	Ø0,70m ±10cm

Notice de montage

