



Technische fiche brandblusser CO2



Prestaties

2 kg 34B

5 kg 89B

De topklasse SPIT CO2-brandblusserserie met permanente druk voldoet aan al uw eisen op het gebied van milieuvriendelijkheid en langdurig gebruik. Deze serie combineert lichtheid, prestaties en esthetiek.

Hij is geschikt voor branden van klasse B (benzine, stookolie, enz.) en elektrische branden.

Ontworpen conform de wettelijke voorschriften, voldoet hij aan de behoeften van industriële en voedselverwerkende bedrijven, evenals bedrijven die werken met gevoelige en elektrische apparatuur.

➤ Prestaties

2 kg: blusklasse 34B

5 kg: blusklasse 89B

Behoren tot de lichtste en best presterende brandblussers in hun categorie

Schoon blusgas

➤ Veiligheid

Ventiel uitgerust met een veiligheidsklep

Veilige gebruiksafstand:

2 kg: 1 tot 2 meter

5 kg: 1,5 tot 2,5 meter

Wandbevestiging op het ventiel

➤ Gebruiksgemak en comfort

Lichtgewicht aluminium cilinder met vlakke bodem voor eenvoudig hanteren

Aluminium behuizing bestand tegen corrosie

5 kg-versie: voorzien van een flexibele slang voor een betere benadering van de brand

➤ Milieu

Schoon blusgas dat geen resten achterlaat

Geschikt voor gevoelige omgevingen zoals:

computerruimtes

laboratoria

elektronische installaties

De hoogwaardige serie SPIT CO₂-brandblussers met permanente druk voldoet aan alle eisen op het gebied van milieu en langdurig gebruik.

Deze reeks combineert licht gewicht, hoge prestaties en een aantrekkelijk ontwerp.

Geschikt voor:

Branden van klasse B (benzine, stookolie, oplosmiddelen, enz.)

Elektrische branden

Ontwikkeld volgens de geldende regelgeving en geschikt voor:

industriële activiteiten - voedingsindustrie - omgevingen met gevoelige elektrische apparatuur


Productielocatie: Senonches (Frankrijk, departement 28)



Onderdelen

- 1 Ventiel
- 2 Veiligheidspin
- 3 Kunststof verzegeling
- 4 Wandhouder
- 5 Hoorn met afdichting
- 6 Afdichting
- 7 Houder
- 8 Dompelbuis
- 9 Compleet ventiel met buis

2 kg	5 kg
	A012506
	A014120
	A001726 (rood) / A001725 (zwart)
A001370	A014533
A000417	A000949
A001216	A001228
A000502	A013863
A013903	A013905
A013902	A013904

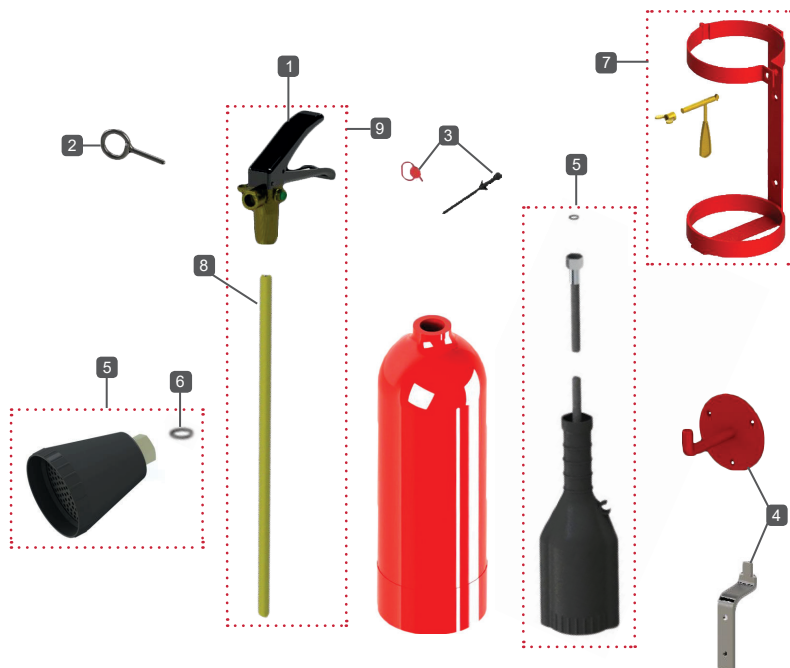

Technische kenmerken



	2KG CO ₂	5KG CO ₂
Materiaal cilinder	Aluminium	
Testdruk cilinder	212 bar	
Blusmiddel	Koolstofdioxide CO ₂	
Blusklasse	34B	89B
Totaal gewicht gebruiksklaar	5 kg	11,6 kg
Hoogte	509 mm	670 mm
Totale breedte	180 mm	200 mm
Diameter	117 mm	152 mm
Drijfgas	Dioxyde de carbone CO ₂	
Gebruikstemperatuur	-30°C +60°C	
Werkingsstijd	7,66 secondes	12,33 secondes
Verpakking LxBxH	175 x 131 x 520	255 x 165 x 690
Paletaafmetingen (aantal per pallet)	800 x 1200 x 1430 (80 stuks)	800 x 1200 x 1330 (33 stuks)
Gewicht pallet	460 kg ± 5kg	420 kg ± 5kg