

Extincteur STARK 6/9L EPA SANS FLUORS



BENOR



Feux de solides classe A
Feux de liquides classe B
Feux de friteuse classe F


EuroFFF est un additif synthétique sans fluors spécialement conçu pour l'utilisation d'extincteur portable Haute pour feux de liquides inflammables hydrocarbures. Utilisé avec de l'eau douce dans un extincteur à mousse, le EuroFFF forme une couverture de mousse étanche provoquant l'extinction.

Booster A est un agent extincteur conforme à la nouvelle Directive REACH conçu pour augmenter la performance d'extinction des feux de Classe A, entièrement **BIODEGRADABLE**.

CARACTERISTIQUES	GB006 EPASF	GB009 EPASF
CARACTERISTIQUES		
N° de certificat DIN	EN COURS	
N° de certificat BENOR	EN3-B23/2311	EN3-B23/2312
Portée	5 à 1 m	
Foyer	34A-144B-25F	43A-183B
Durée de fonctionnement	35.26 s	61.44 s
CONDITIONS D'UTILISATION		
Localisation	Extérieur / Intérieur	
Température d'utilisation	0°C / +60°C	
Couple de serrage bague	40 N.m (+/-5 N.m)	
DIMENSION		
Hauteur	500 mm	640 mm
Largeur « hors tout »	350 mm	
Poids à vide	4.7 kg +/-0.3kg	5.7 kg +/-0.3kg
Poids chargé	10.7 kg +/-0.3kg	14.7 kg +/-0.3kg
AGENT EXTINCTEUR		
EuroFFF (densité 1.06-1.10)	0,09 L	
Booster A (densité 1.16-1.20)	1.5L (1.8kg)	2.25L (2.7kg)
Eau	4,41 L	6.66 L
LOGISTIQUE		
Dimensions du carton (mm)		
Dimension du carton (mm)	185x260x530 mm	185x220x676 mm
Dimension palette L x l x H	1200x800x1440 mm	
Masse palette chargée	450 kg	515 kg
Produits par palette	42 Max	35 Max
NORMES/DIRECTIVES		
EN 3-7		
EN 3-8		
EN 13445		
CE 2014/68/EU		
MED 2014/90/UE		

CARACTERISTIQUES	GB006 EPASF	GB009 EPASF	DESIGN
Corps assemblé	24192	24193	
Volume net	7.6 L	10.6 L	
Matière du corps	Acier		
Chambre d'expansion	1.6 L	1.6 L	
Matière de la bague	Acier nickelé		
Peinture	Polyester : RAL 3000		
Revêtement intérieur	Epoxy phénolique		
Epaisseur	2 mm		
Diamètre	170 mm		
Hauteur du corps	423mm	568 mm	
Filetage tête	M74x200		
Pression de service	19.9 bar		
Pression d'épreuve	29 bar		
Pression d'éclatement	80 bar		
Tête montée	24239	24240	
Tête Multiplast	24150		
Matière de la tête	Composite (PA6/6T)		
Matière de la bague	ALUMINIUM		
Filetage raccord cartouche	M18x150		
Filetage pour tube plongeur	M16x150		
Filetage raccord lance	M16x150		
Filetage raccord du corps	M74x200		
Pression de service max.	30 bar		
Pression d'épreuve	42.9 bar		
Pression d'éclatement	90 bar		
Bouchon de décompression	25856		
Joint torique NBR70sh	25854		
Opércule	24248		
Matière	EPDM		
Diamètre	Ø14mm - ø8mm		
Pression de déchirement	3 bar		
Cartouche	24243		
Matière de la cartouche	Acier		
Matière de l'écrou	Acier zingué + protection silicone		
Filetage de l'écrou	M18x150		
Revêtement	Peinture polyester		
Masse	80g		
Tube plongeur + filtre	24231		
Epaisseur	2 mm		
Diamètre intérieur	12 mm		
Diamètre extérieur	16 mm		
Longueur	444 mm	552 mm	
Matière du tube	PVC		
Matière du filtre	ABS		
Filtre 1/2/6/9 (ABS)	24706		
Lance complète	24154	25064	
Flexible			
Filetage lance	M16x150		
Diamètre extérieur	21 mm		
Diamètre intérieur	13,2 mm		
Longueur	440 mm	550 mm	
Matière du tuyau	EPDM		
Matière des bagues serties	Aluminium		
Pression de service	23 bar / 20°C		
Pression d'épreuve	32.9 bar / 20°C		
Pression d'éclatement	69 bar / 20°C		
Soufflette			
Matière du corps	PA6		
Matière du ressort	Inox (1.4571)		
Diffuseur / Buse	26129		
Filetage	M16x150		
Matière	PA6		
Socle / Embase	25073		
Matière	Plastique		
Couleur	Noire		
Diamètre	Ø170mm		
Support mural	24258		
Matière	Acier		
Revêtement	Peinture - RAL 3000		
Epaisseur	2 mm		

Extincteur STARK 6/9L EPA SANS FLUORS

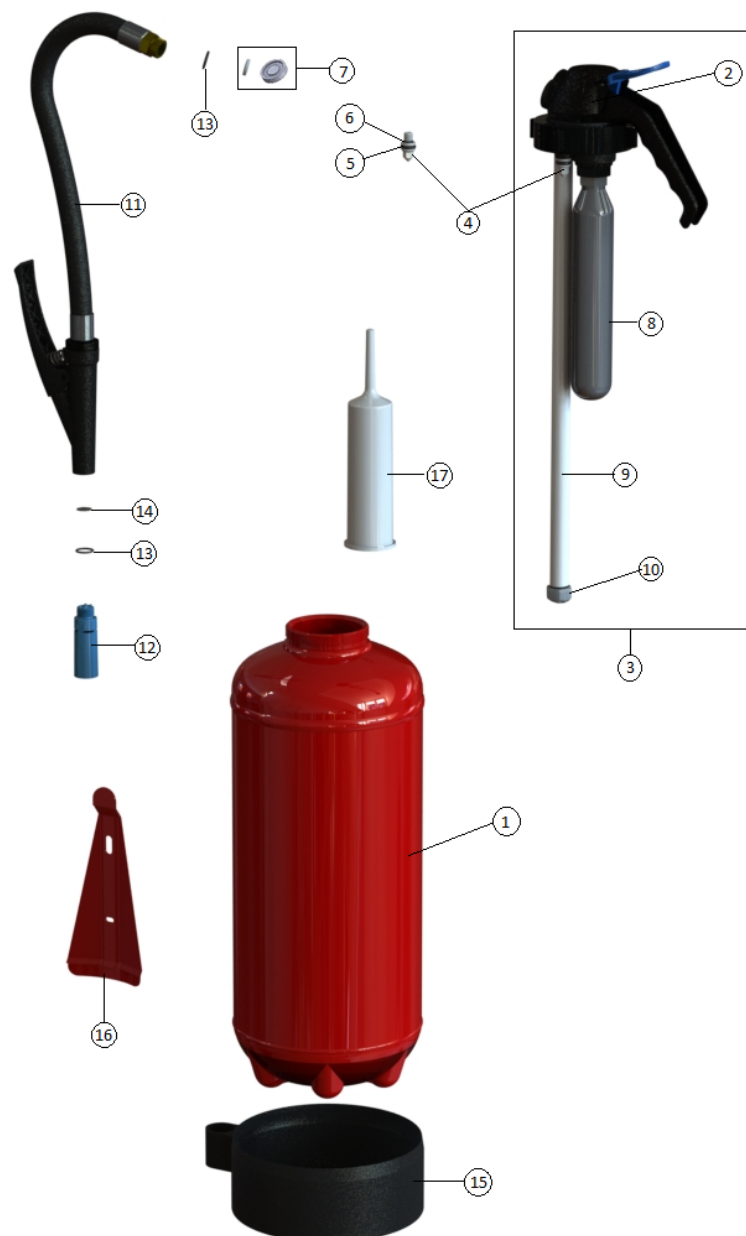

NOMENCLATURES/CODES INTERNES

Extincteur Type		GB006 EPASF	GB009 EPASF
N°	Extincteur 6-9 STARK SANS FLUOR BENOR	A033918	A033919
1	Corps peint PA	A027709	A027707
2	Tête Multiplast 6/9L EPA Bleu Bague Noir A028671	A027714	
3	Tête montée	A034122	A034124
4	Bouchon de décompression M8	A032210	
5	Joint torique NBR70sh Ø7.3mm x 3mm	A032208	
6	Joint torique NBR70sh Ø6mm x 1.5mm	A032209	
7	Opercule avec clapet Ø14mm	A026394	
8	Cartouche CO2 80gr + écrou zingue GB +silicone	A027651	
9	Tube plongeur	A027614	A027646
10	Filtre 1/2/6/9 gamme AVD	A028231	
11	Lance multiplast sans diffuseur GB	A027613	A029343
12	Pulvérisateur Multiplast pour additif sans fluors	A033941	
13	Joint torique multiplast	A028745	
14	Tamis AN Ø14 mailles fines	A029989	
15	Embase Noire D170 pour gamme GB	A029175	
16	Support Mural 6/9L/kg gamme AVD-GB-PerfexII	A028257	
17	Additif EuroFFF en dose flottante de 0.09L	A033967	